



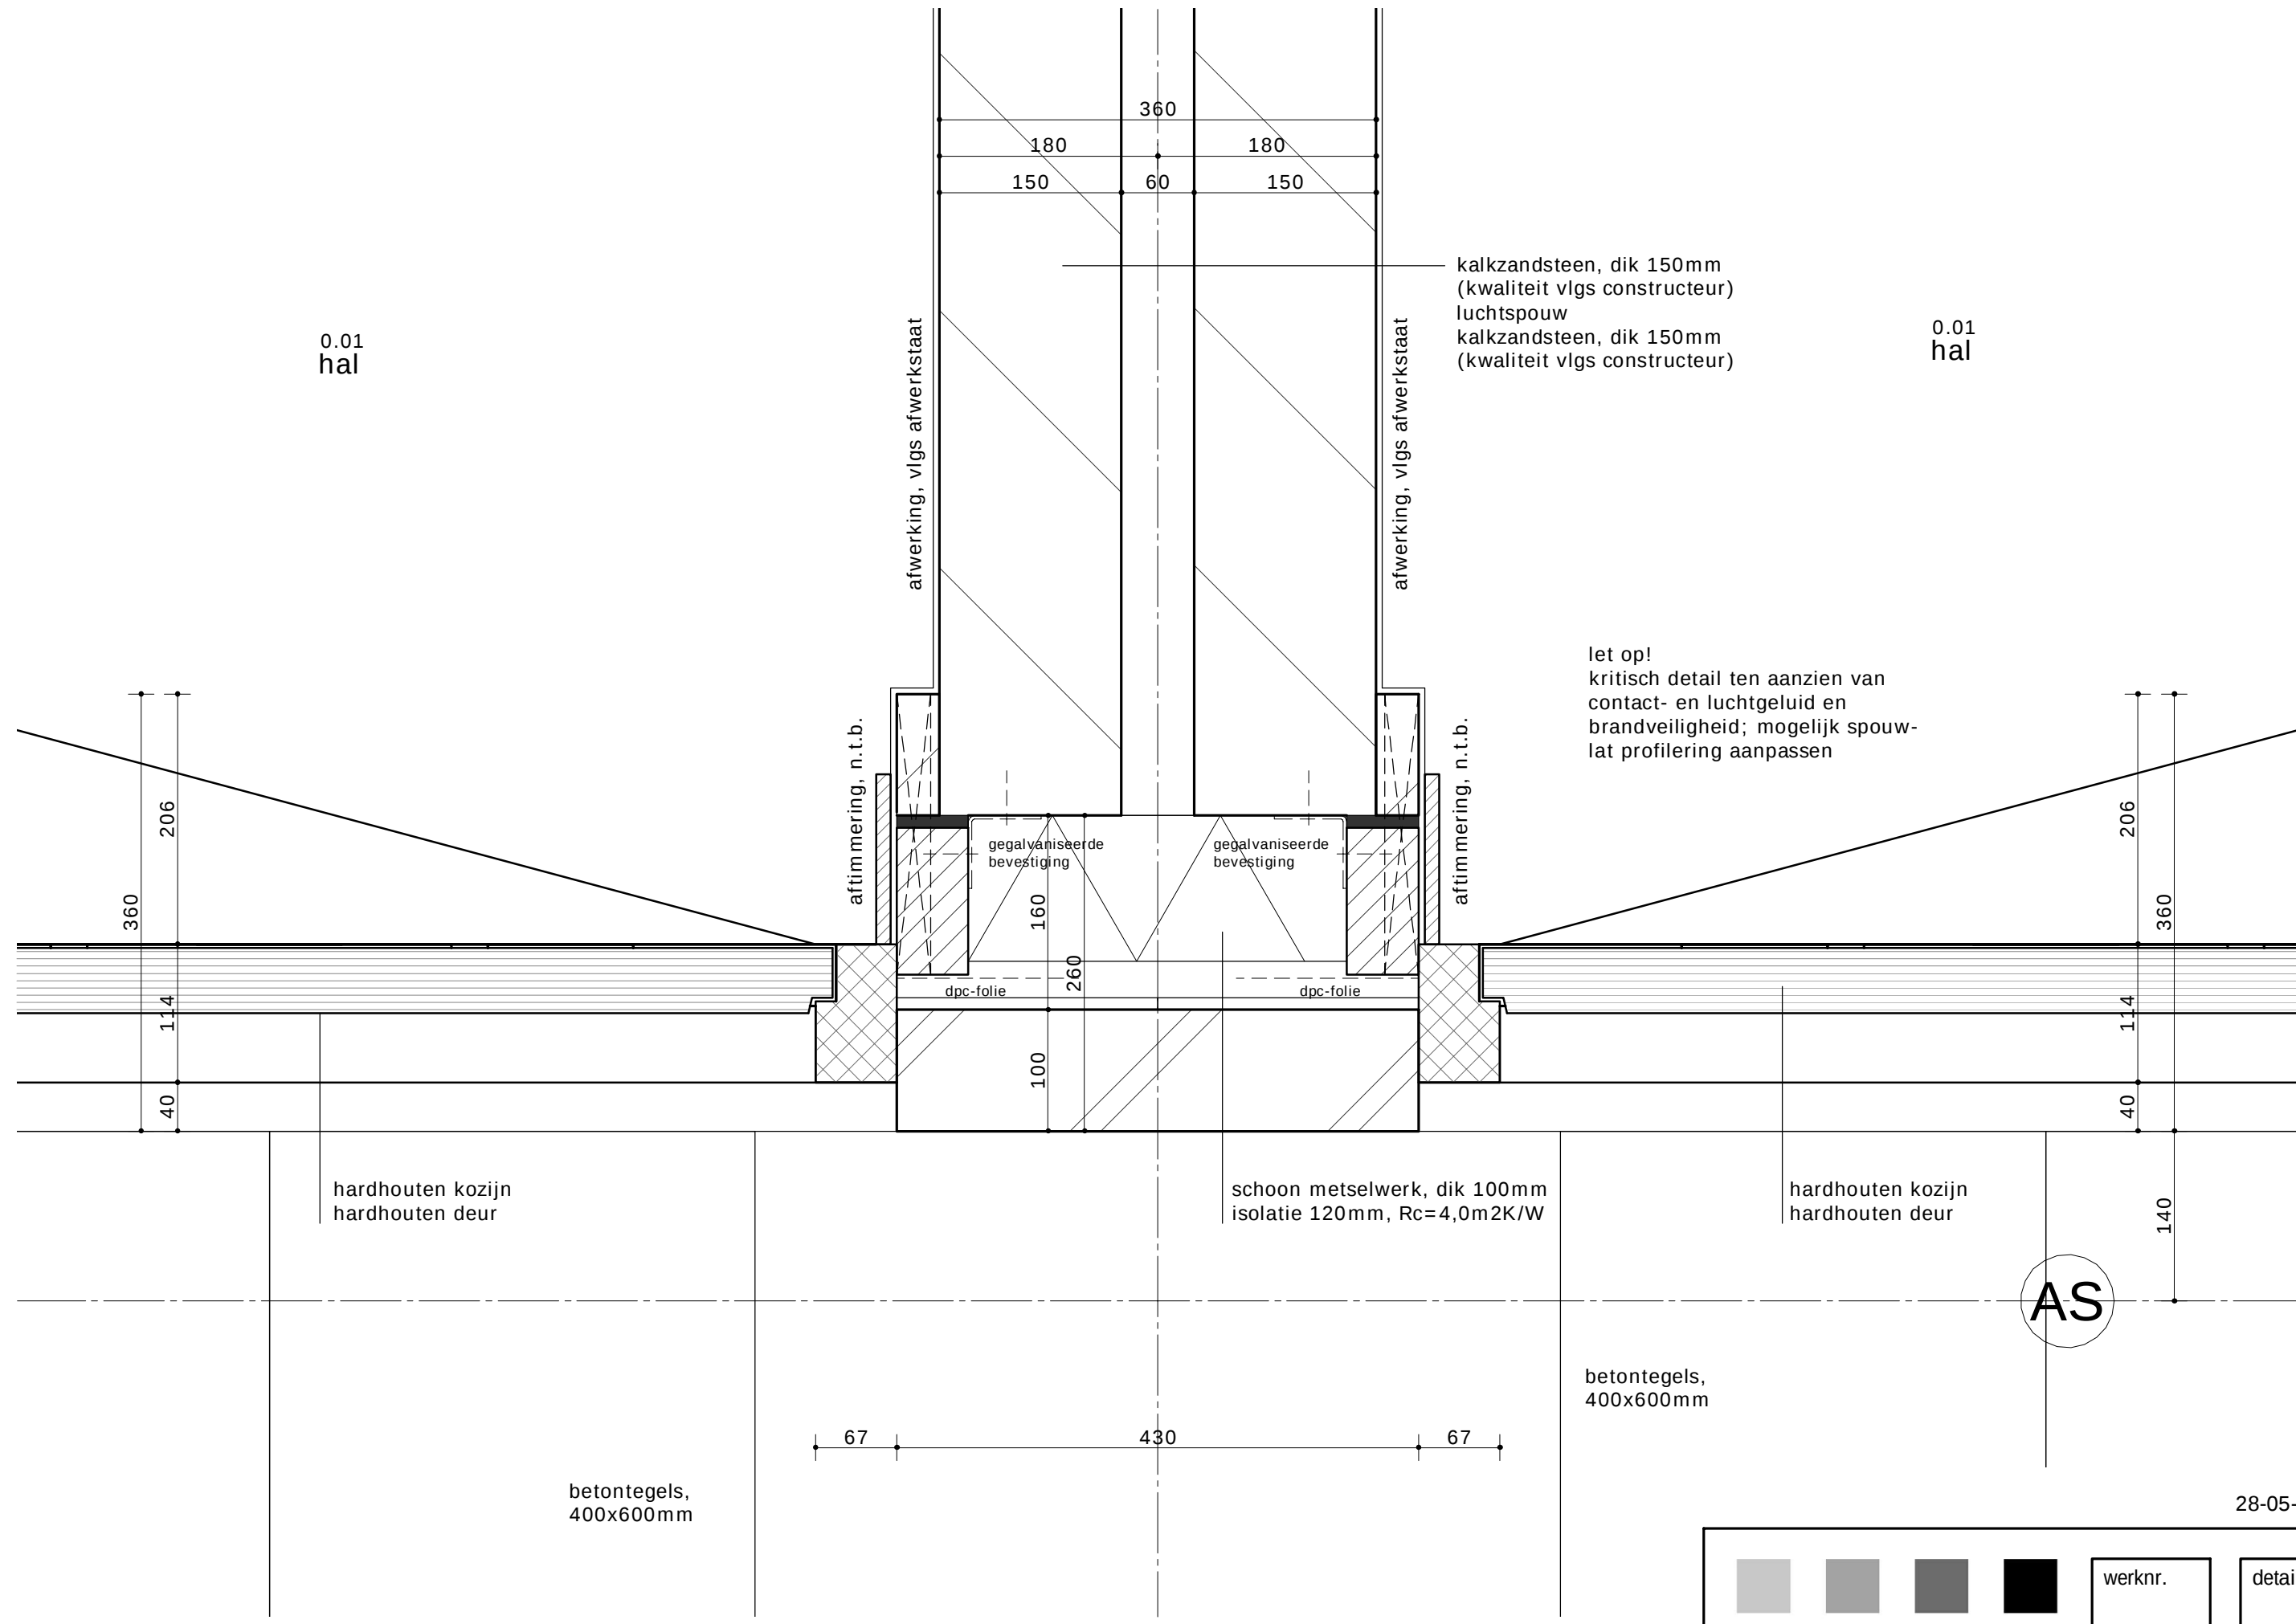

28-05-2014

1.04
slaapkamer 3

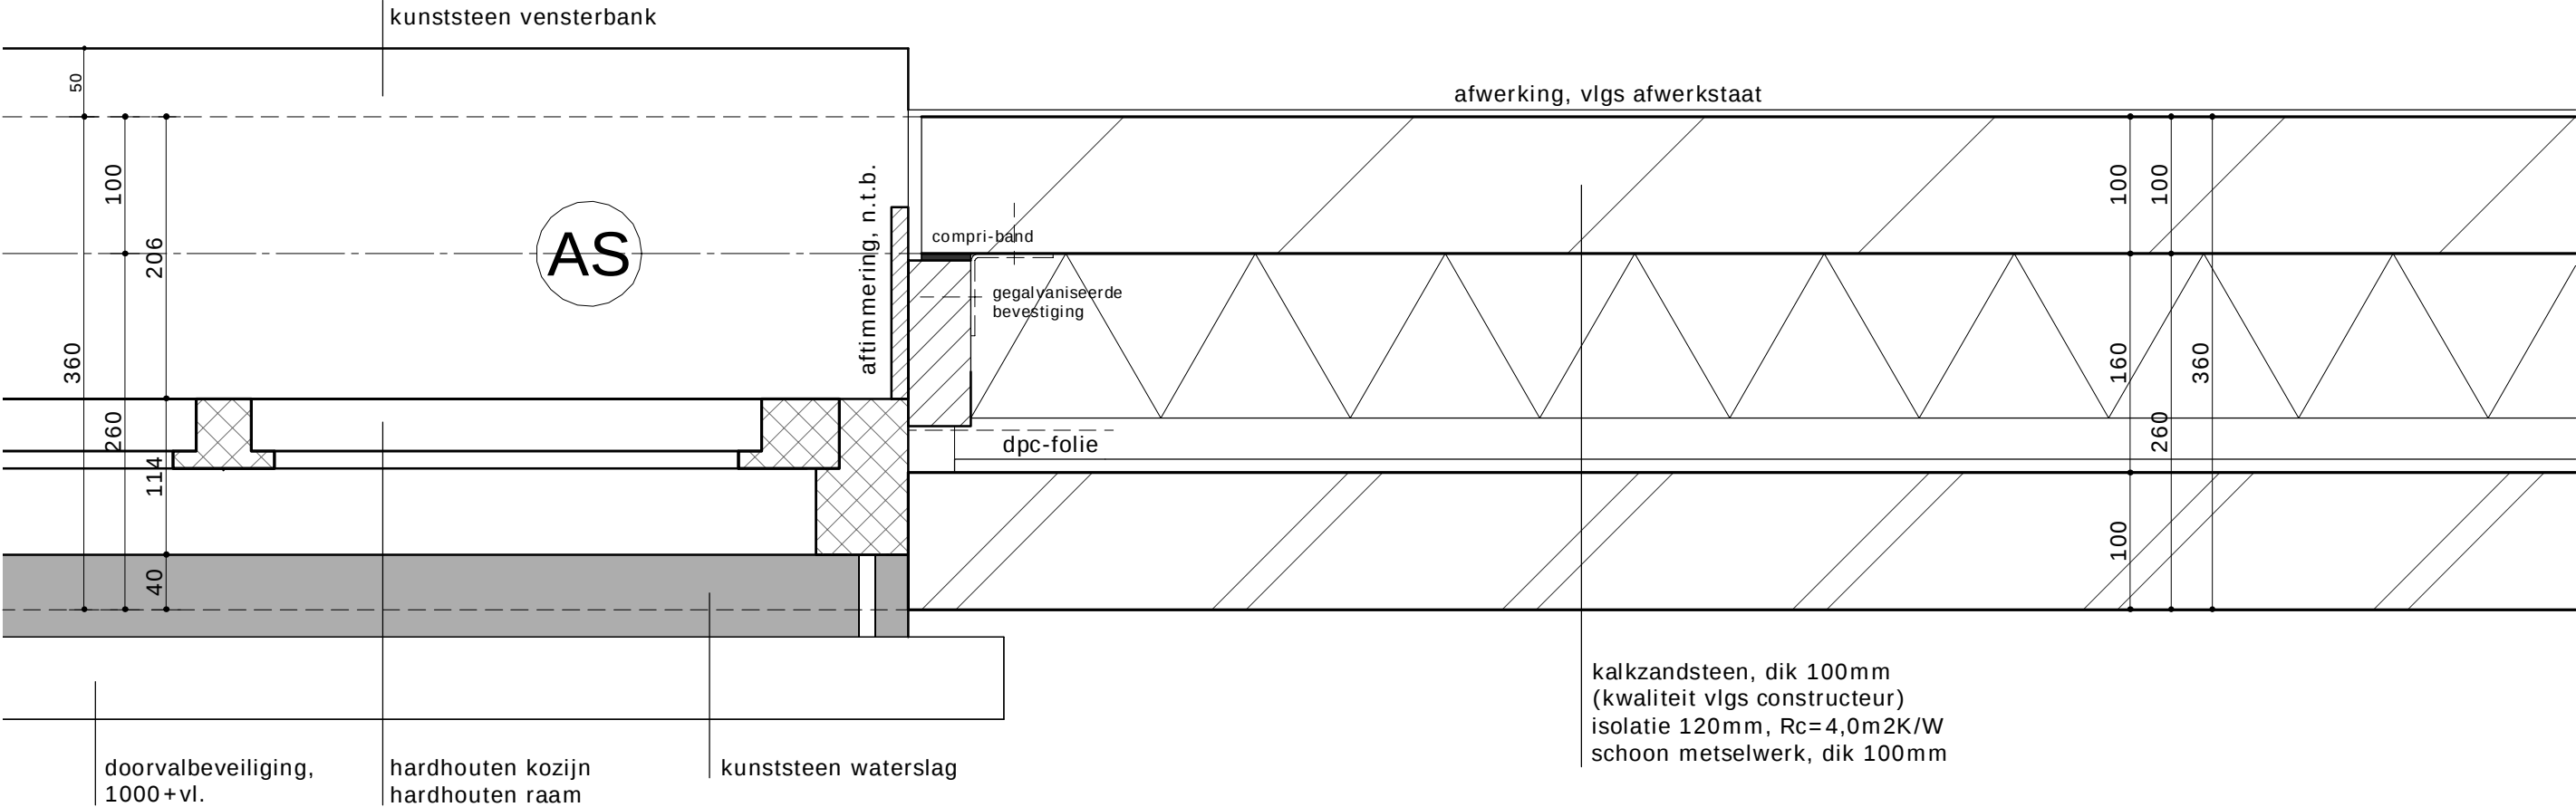

28-05-2014




STOL architecten

werknr.

2584

detailnr.

h02

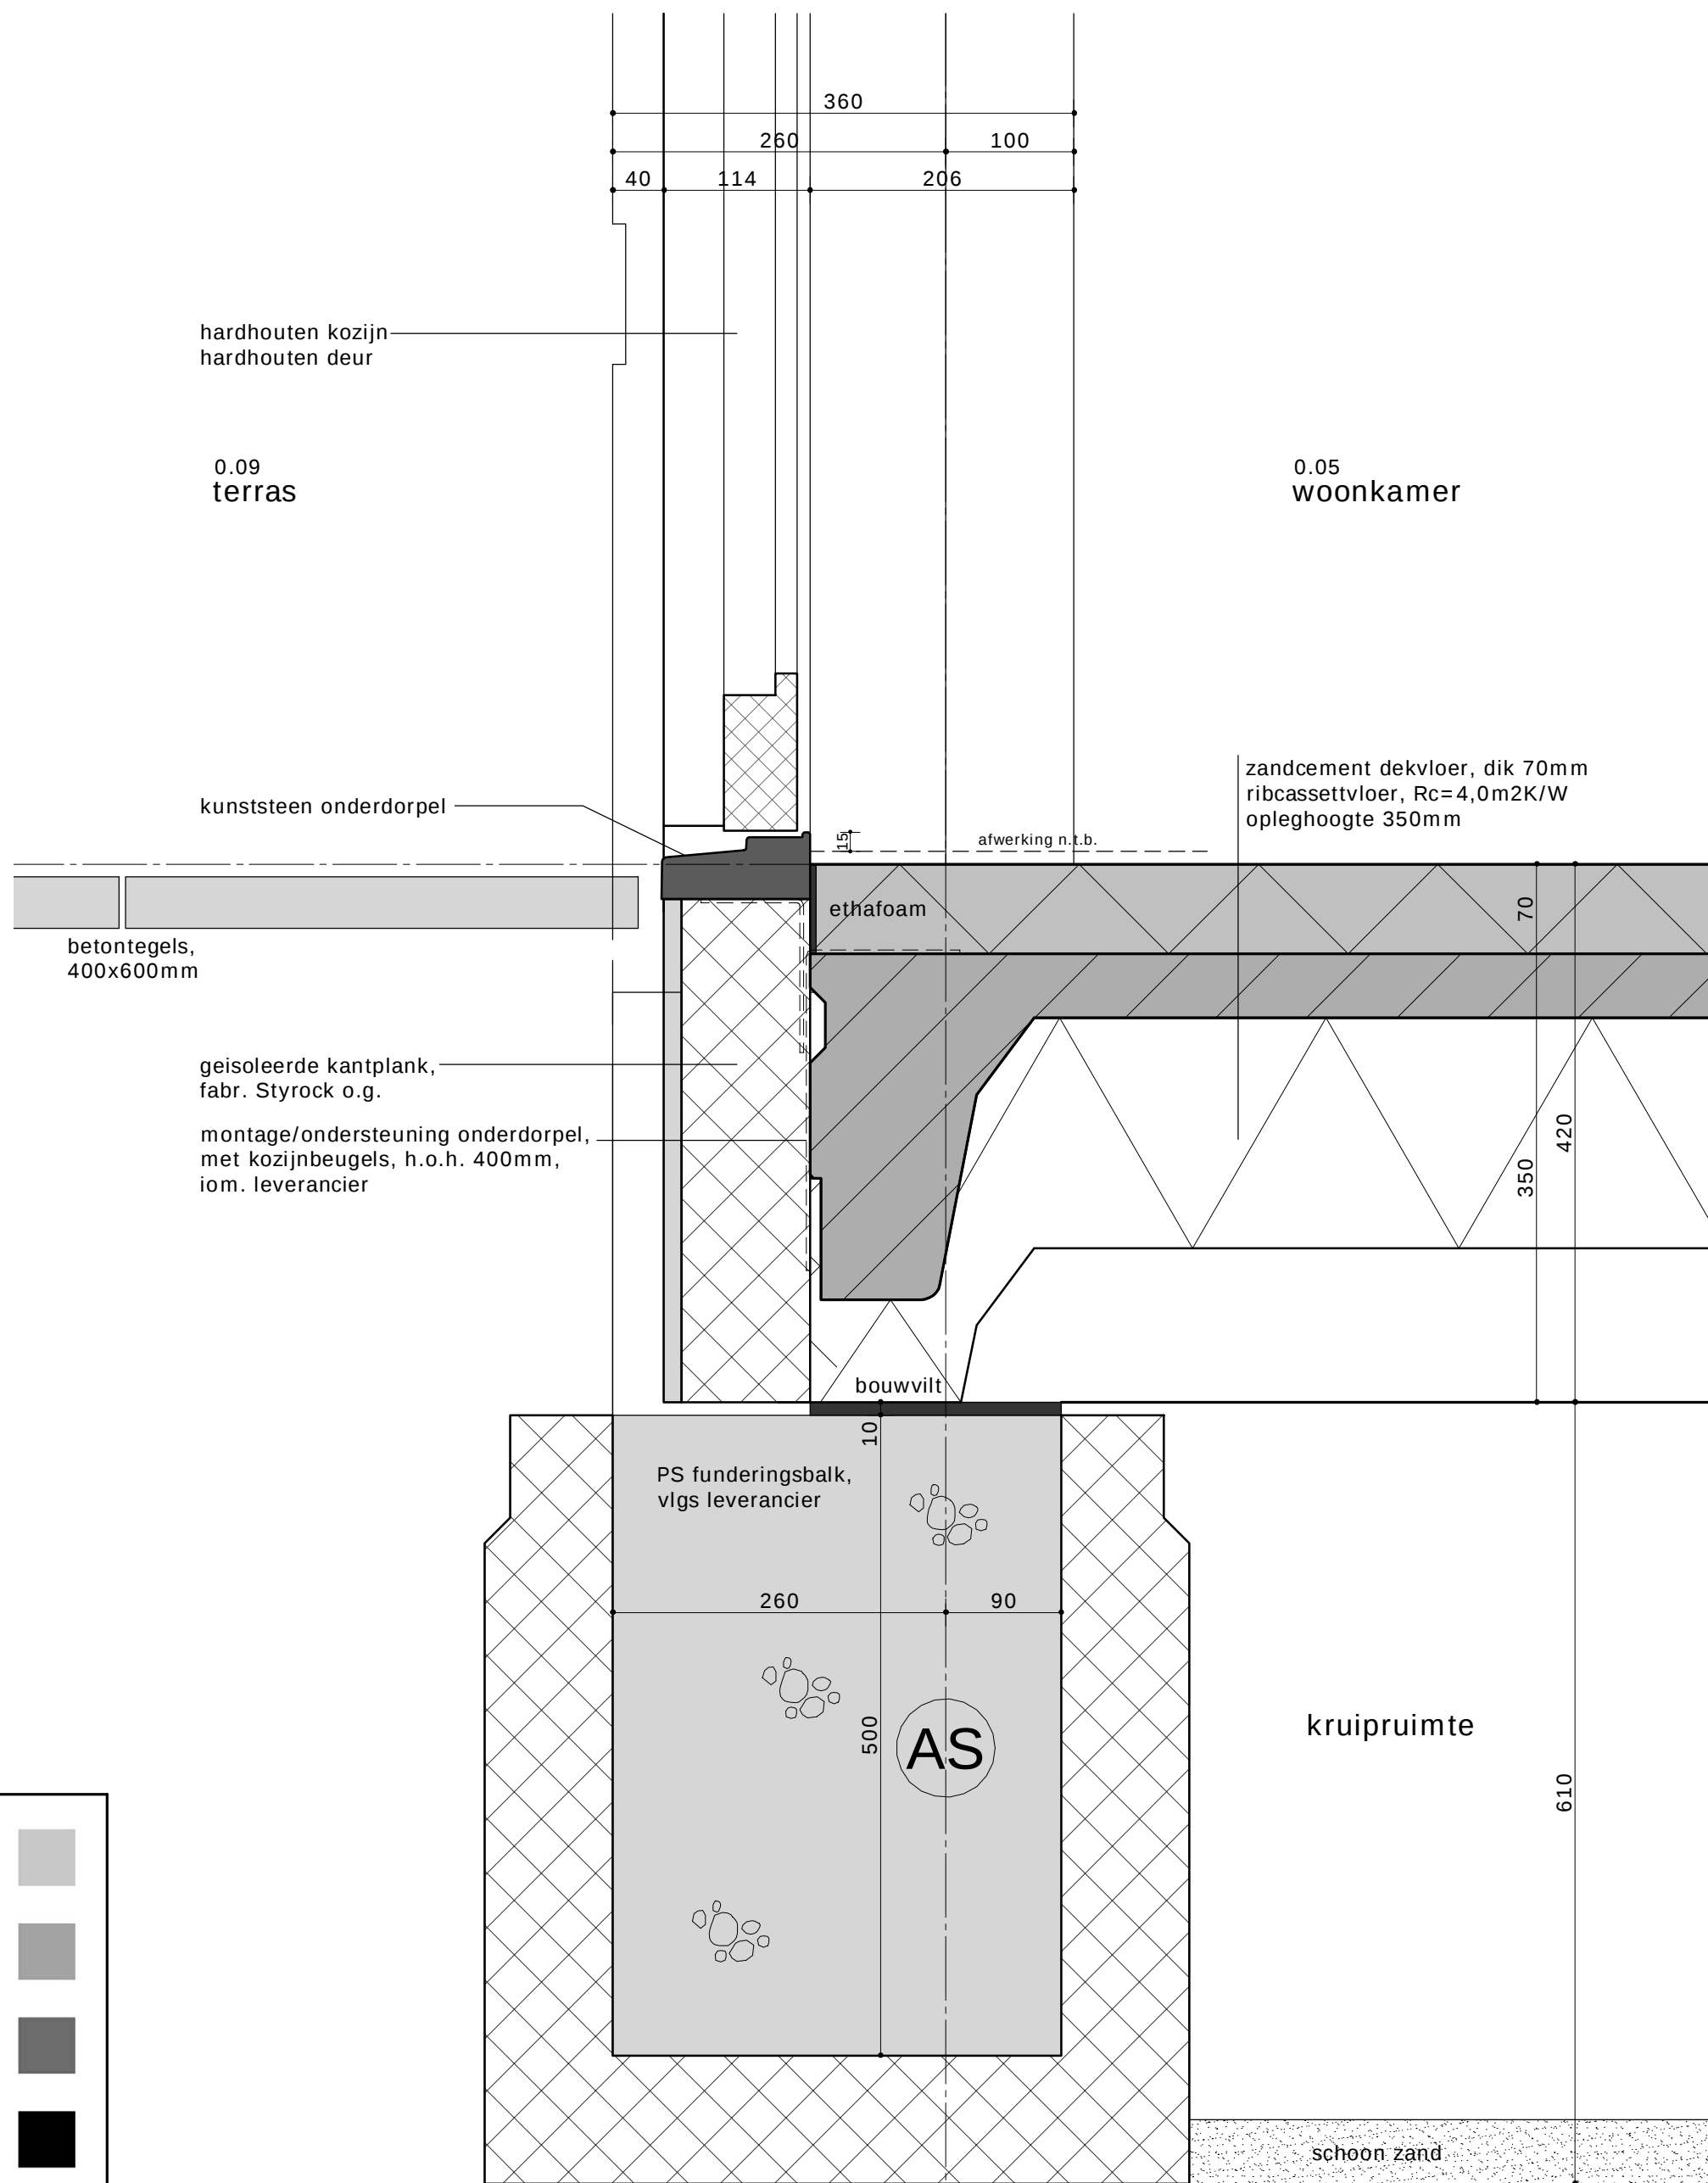

0.04
keuken

zandcement dekvloer, dik 70mm
ribcassettvloer, Rc=4,0m2K/W
opleghoogte 350mm

ethafoam

bouwvilt

PS funderingsbalk,
vlgs leverancier

AS

kruipruimte

schoon zand

metselwerk rollaag, dik 100mm

open stootvoeg,
h.o.h. min. 1000mm

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 120mm
(kwaliteit vlgs constructeur)

hwa

open stootvoeg,
h.o.h. min. 1000mm


0.10
carport

STOL
architecten

werknr.
2584

detailnr.
V02

28-05-2014

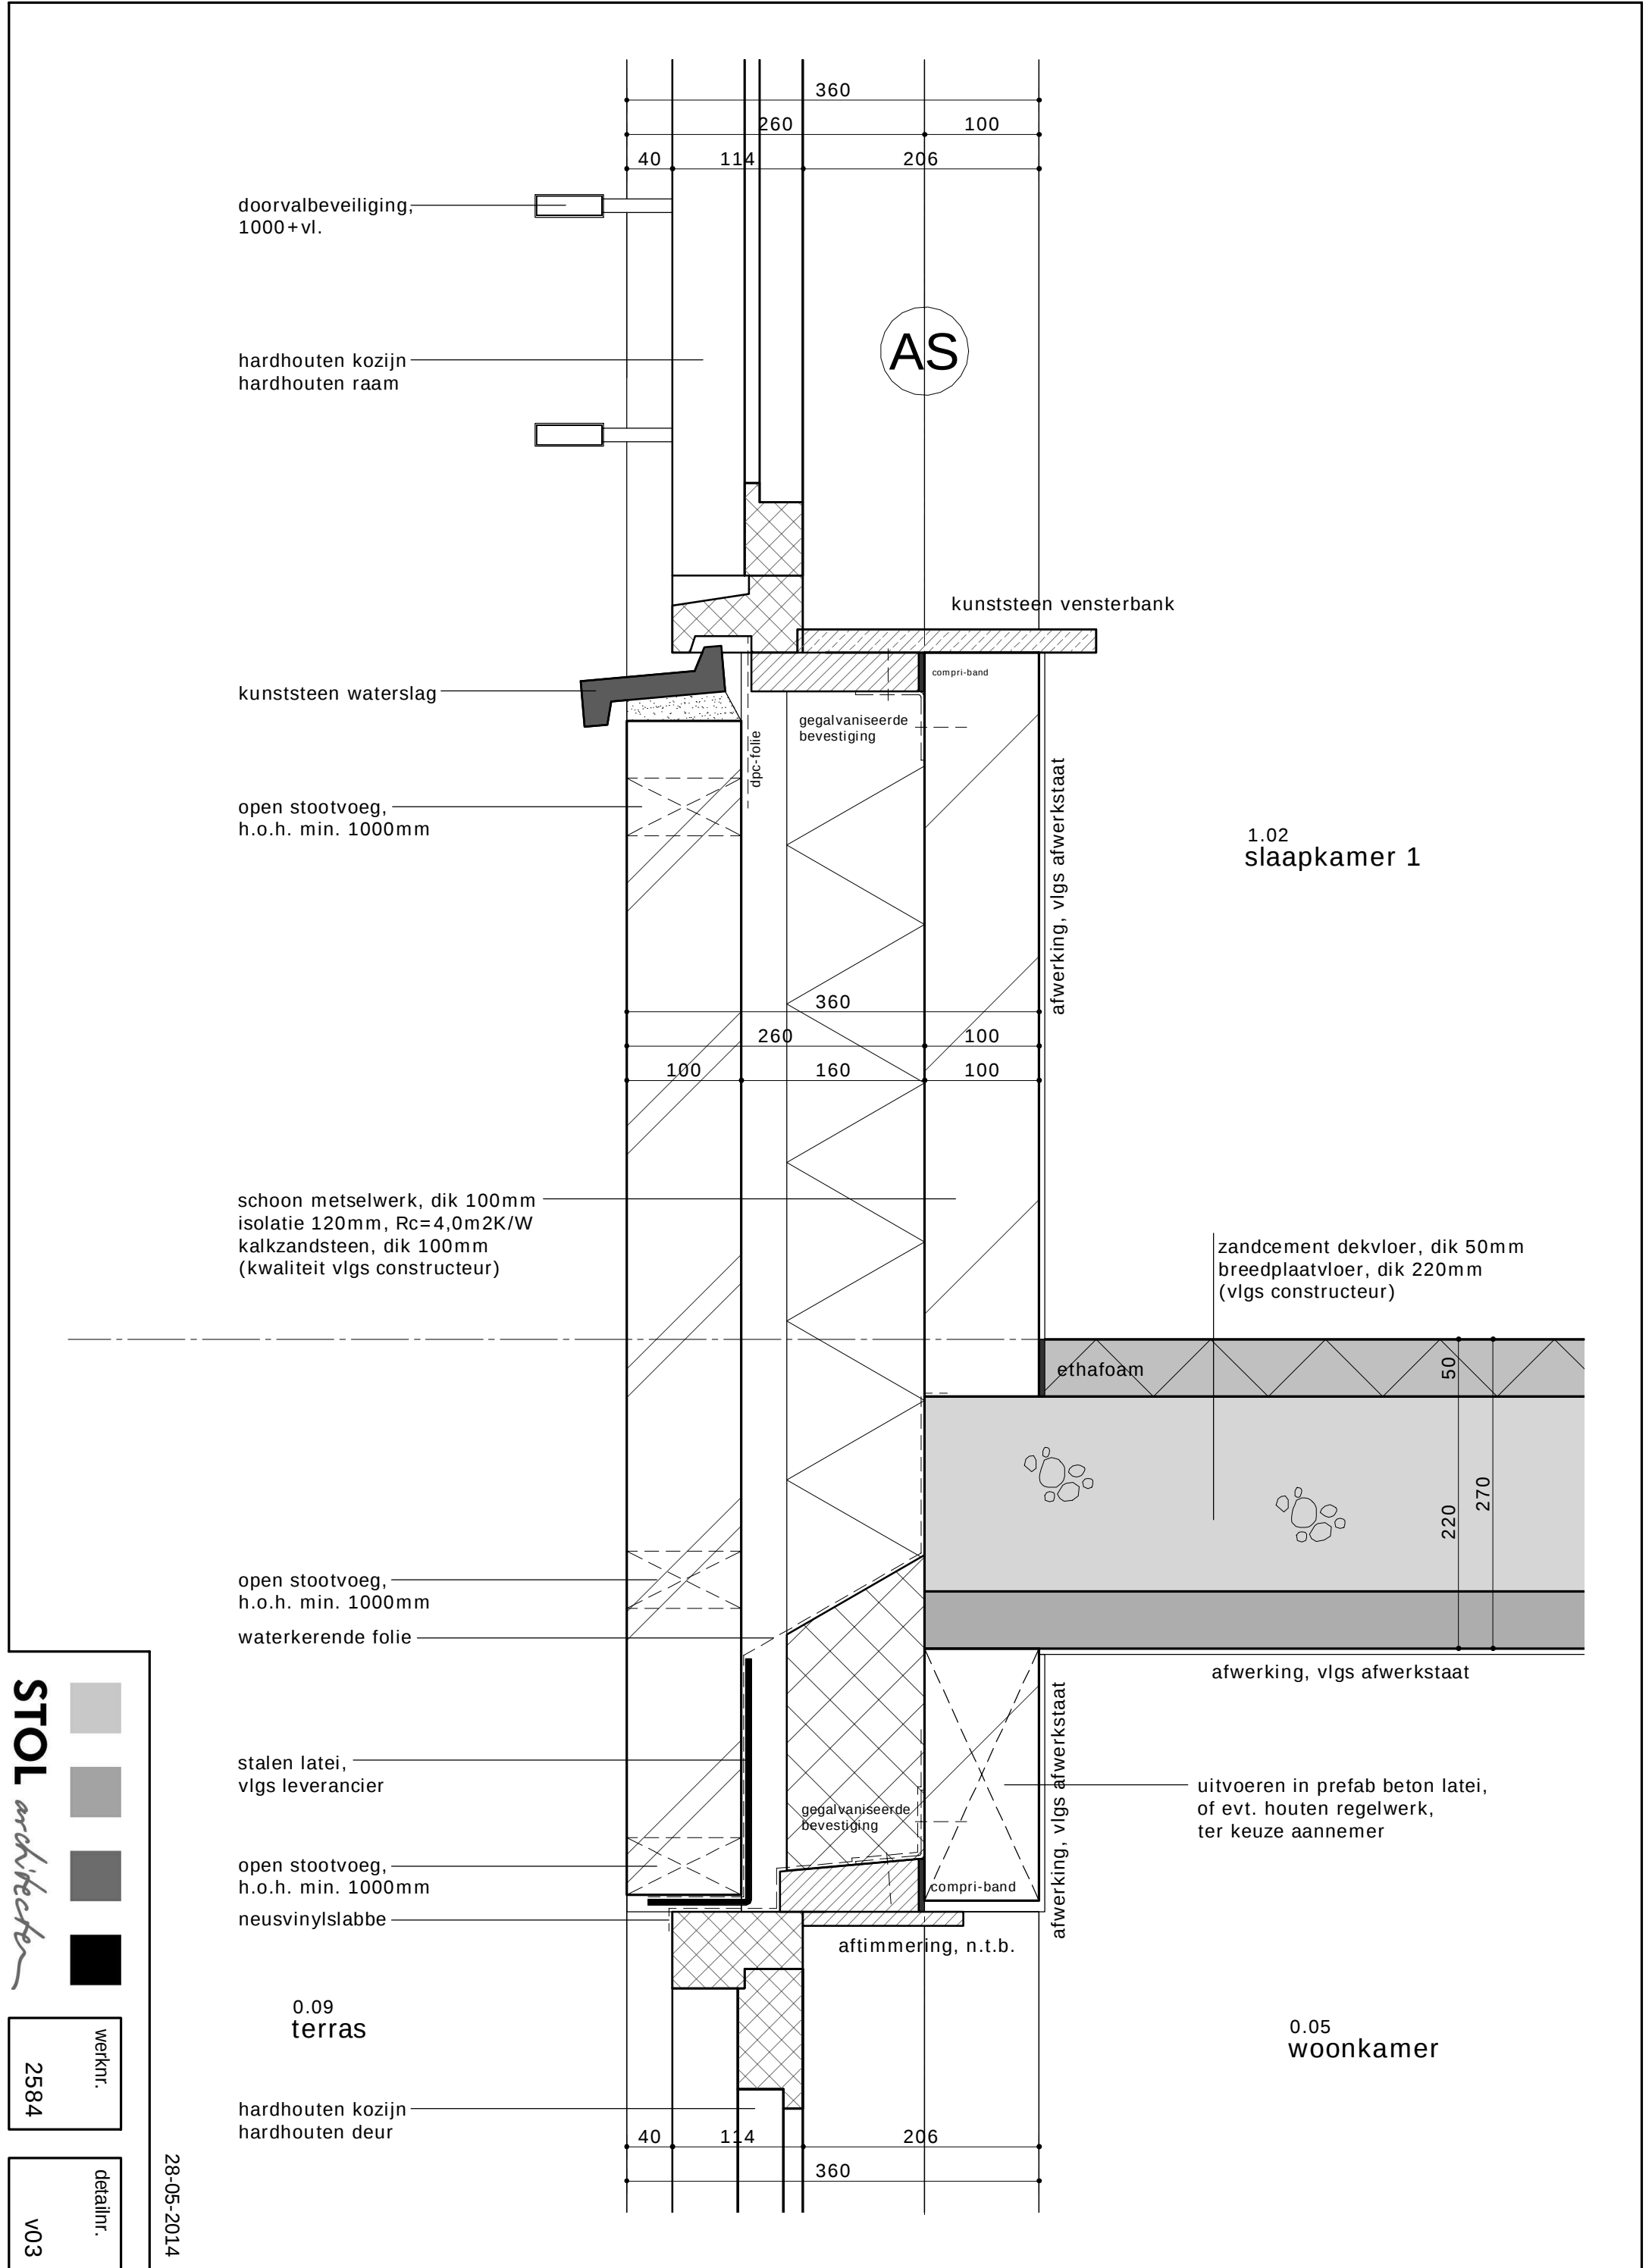

STOL *architecten*

werknr.
2584

detailnr.
V03

28-05-2014

AS

bitumen dakbedekking
dakisolatie, Rc=4,0m2K/W
op afschot 16,5mm/m1
breedplaatvloer, dik 220mm
(vlgs constructeur)

grind n.t.b.

zinken kraal,
met klang

prefab houten dakrand,
regel- en rachelwerk,
hardhouten delen

open stootvoeg,
h.o.h. min. 1000mm

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 100mm
(kwaliteit vlgs constructeur)

waterkerende folie

metselwerk rollaag, dik 100mm

stalen latei,
vlgs leverancier

neusvinylslabbe

hardhouten kozijn
hardhouten deur

afschot

220

afwerking, vlgs afwerkstaat

uitvoeren in prefab beton latei,
of evt. houten regelwerk,
ter keuze aannemer

afwerking, vlgs afwerkstaat

aftimmering, n.t.b.

gegalvaniseerde
bevestiging

compri-band

206

114

40

100

260

360

STOL
architecten

werknr.
2584

detailnr.
V04

28-05-2014

1.04
slaapkamer 3

zandcement dekvloer, dik 50mm
breedplaatvloer, dik 220mm
(vlgs constructeur)

ethafoam

afwerking, vlgs afwerkstaat

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 100mm
(kwaliteit vlgs constructeur)
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W

stalton latei,
icm. murfor wapening,
iom. constructeur/leverancier

metselwerk rollaag, dik 100mm

multiplex, dik 12mm
houten regelwerk
isolatie 90mm, Rc=4,0m2K/W
dampopen folie
multiplex, dik 12mm

aftimmering n.f.b.

gegalvaniseerde
bevestiging

bij voorkeur uittimmeren,
ivm. uniforme neggematen

steenstrips, dik 25mm
cementgebondenplaat, dik 20mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W

AS

hardhouten kozijn
hardhouten deur

0.01
hal

28-05-2014




STOL architecten

werknr.

2584

detailnr.

v05

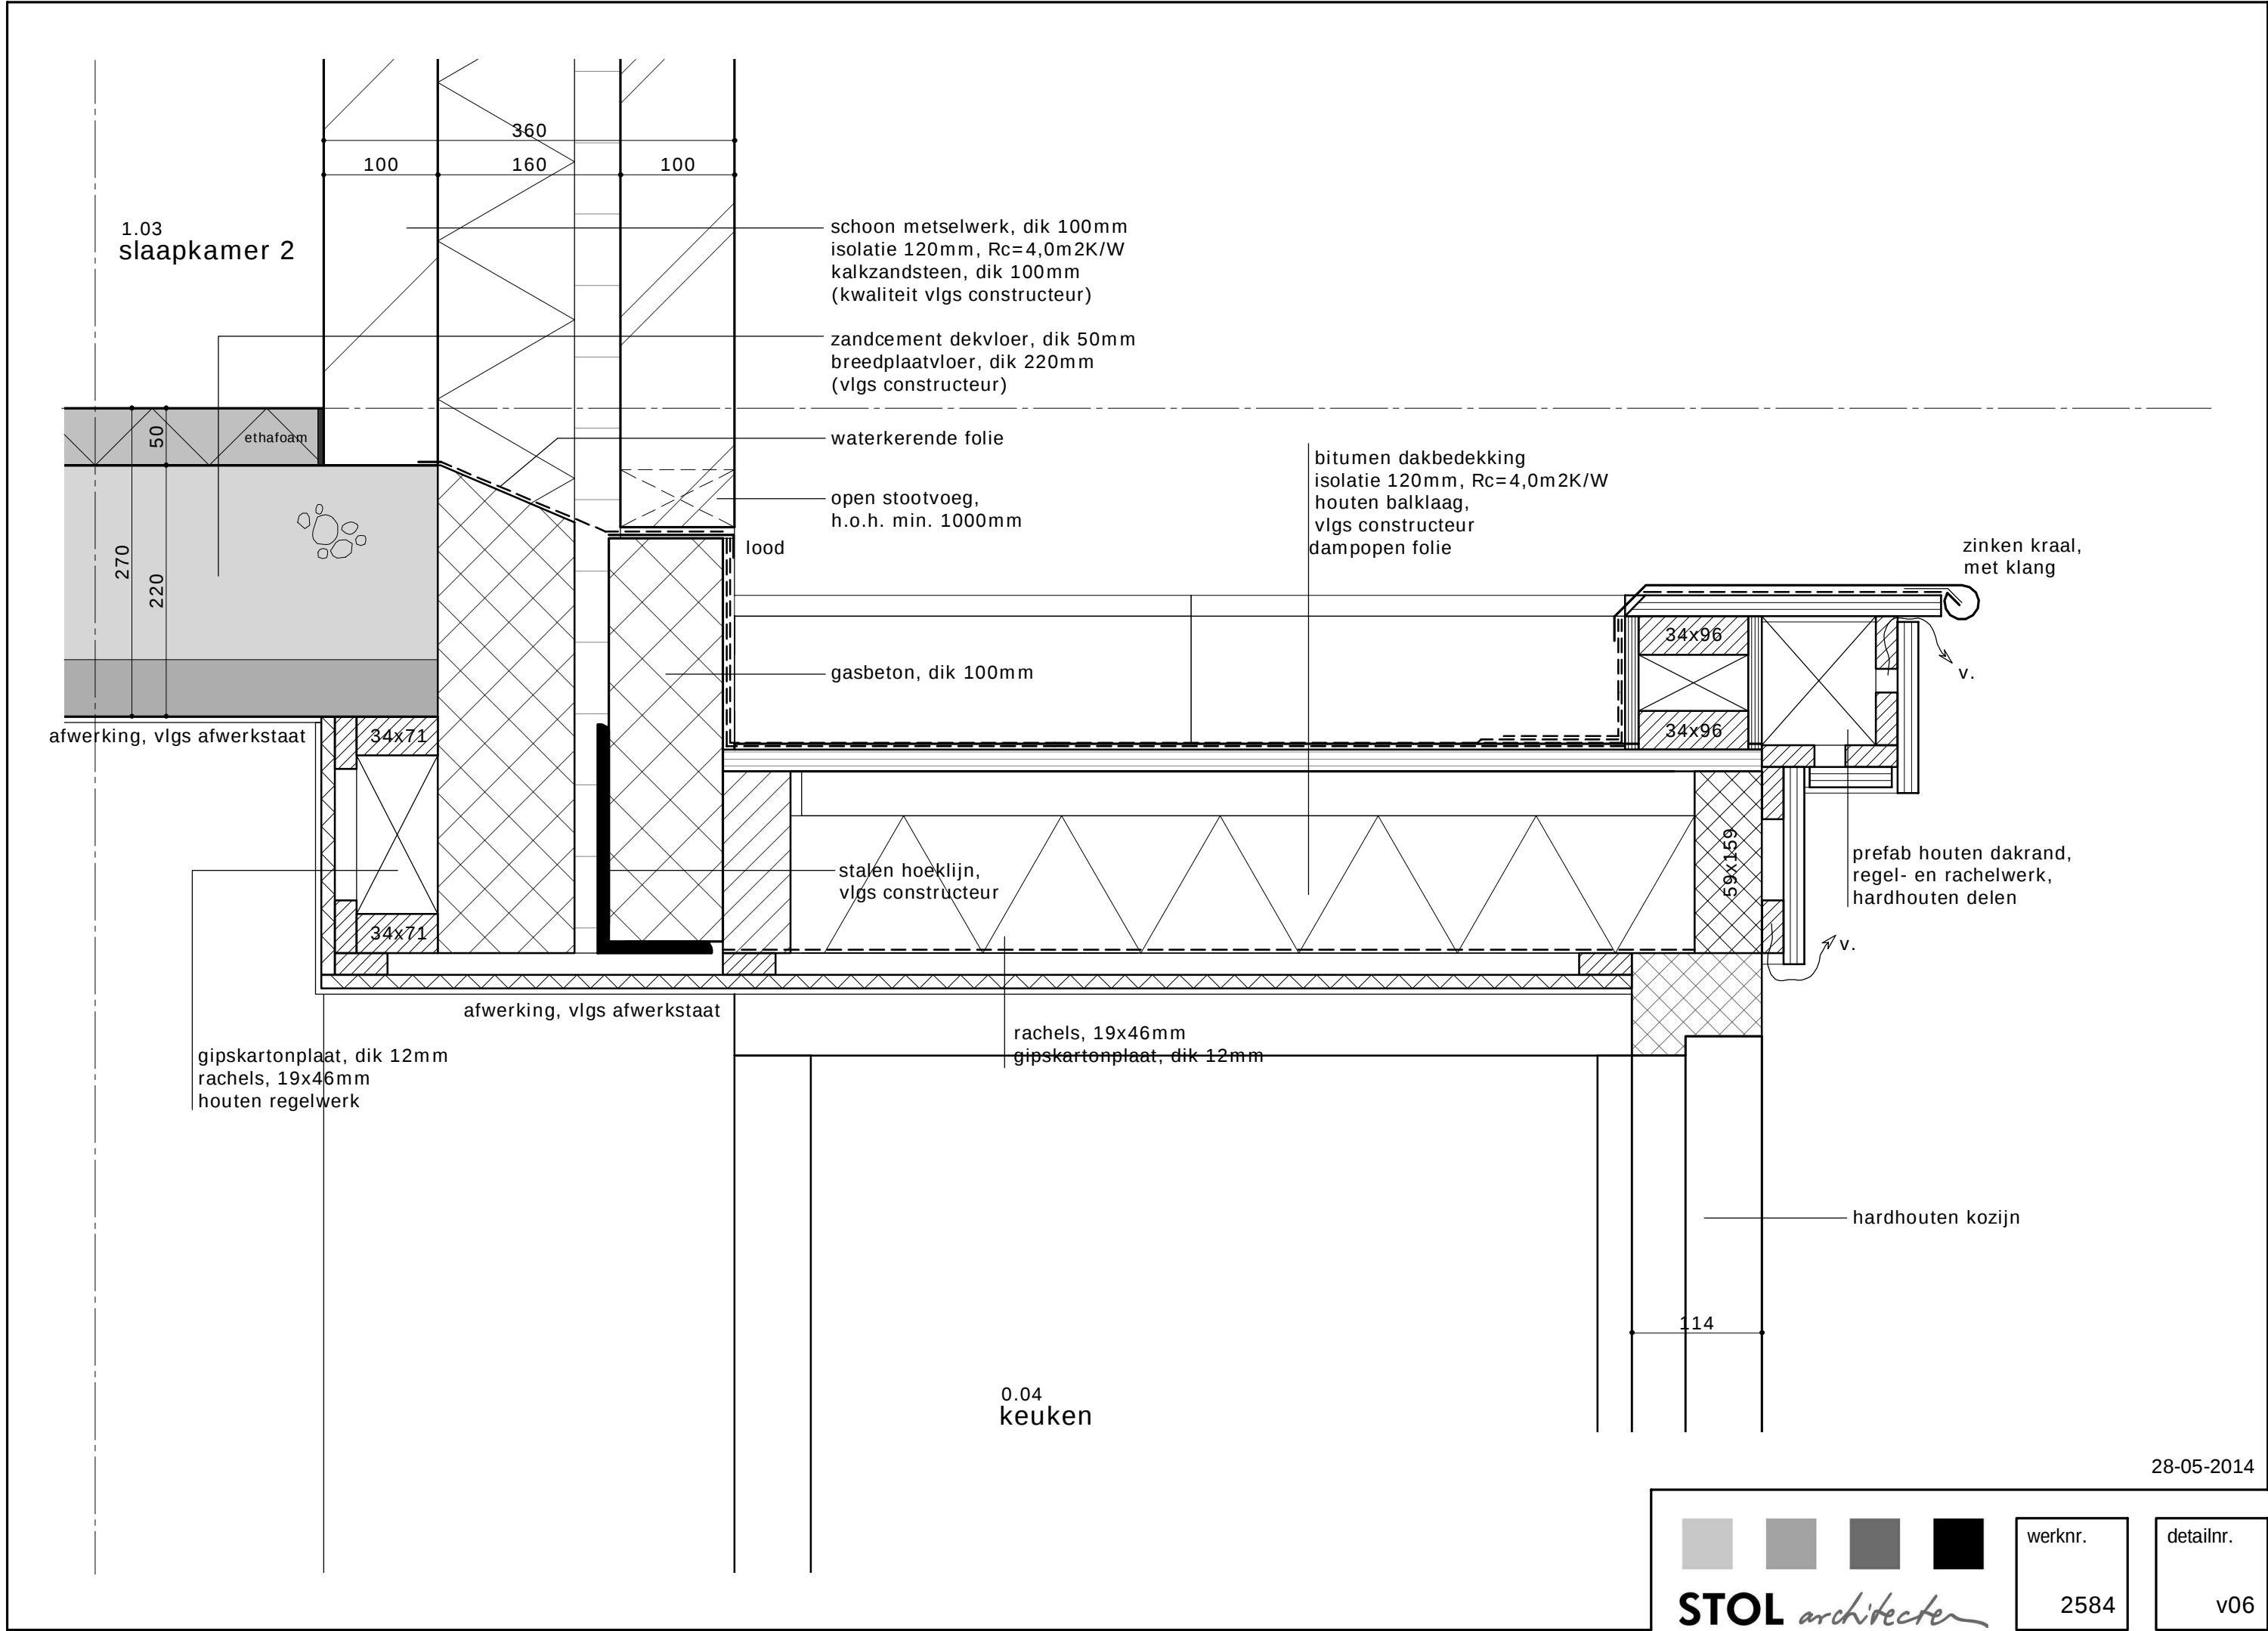

28-05-2014



STOL architecten

werknr.	detailnr.
2584	v06


AS

keramische dakpannen, type Monier Signy Finnez
panlatten / tengels
prefab dakelement, Rc=6,0m2K/W
(vlgs leverancier)

houten muurplaat,
vlgs leverancier

breedplaatvloer, dik 220mm
(vlgs constructeur)

aluminium prefab dakgoot

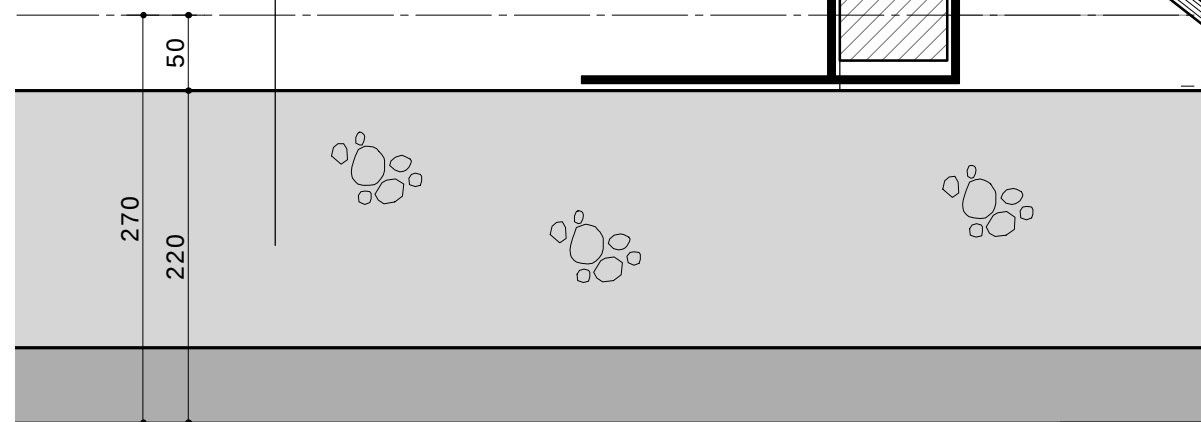

afwerking, vlgs afwerkstaat

uitvoeren in prefab beton latei,
of evt. houten regelwerk,
ter keuze aannemer

afwerking, vlgs afwerkstaat

100
compri-band

160
gegalvaniseerde
bevestiging

100

aftimmering, n.t.b.

206

360

114

40

hwa

300

waterkerende folie

open stootvoeg,
h.o.h. min. 1000mm

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 100mm
(kwaliteit vlgs constructeur)

metselwerk rollaag, dik 100mm


stalen latei,
vlgs leverancier

neusvinylslabbe

hardhouten kozijn
hardhouten raam

1.03
slaapkamer 2

28-05-2014

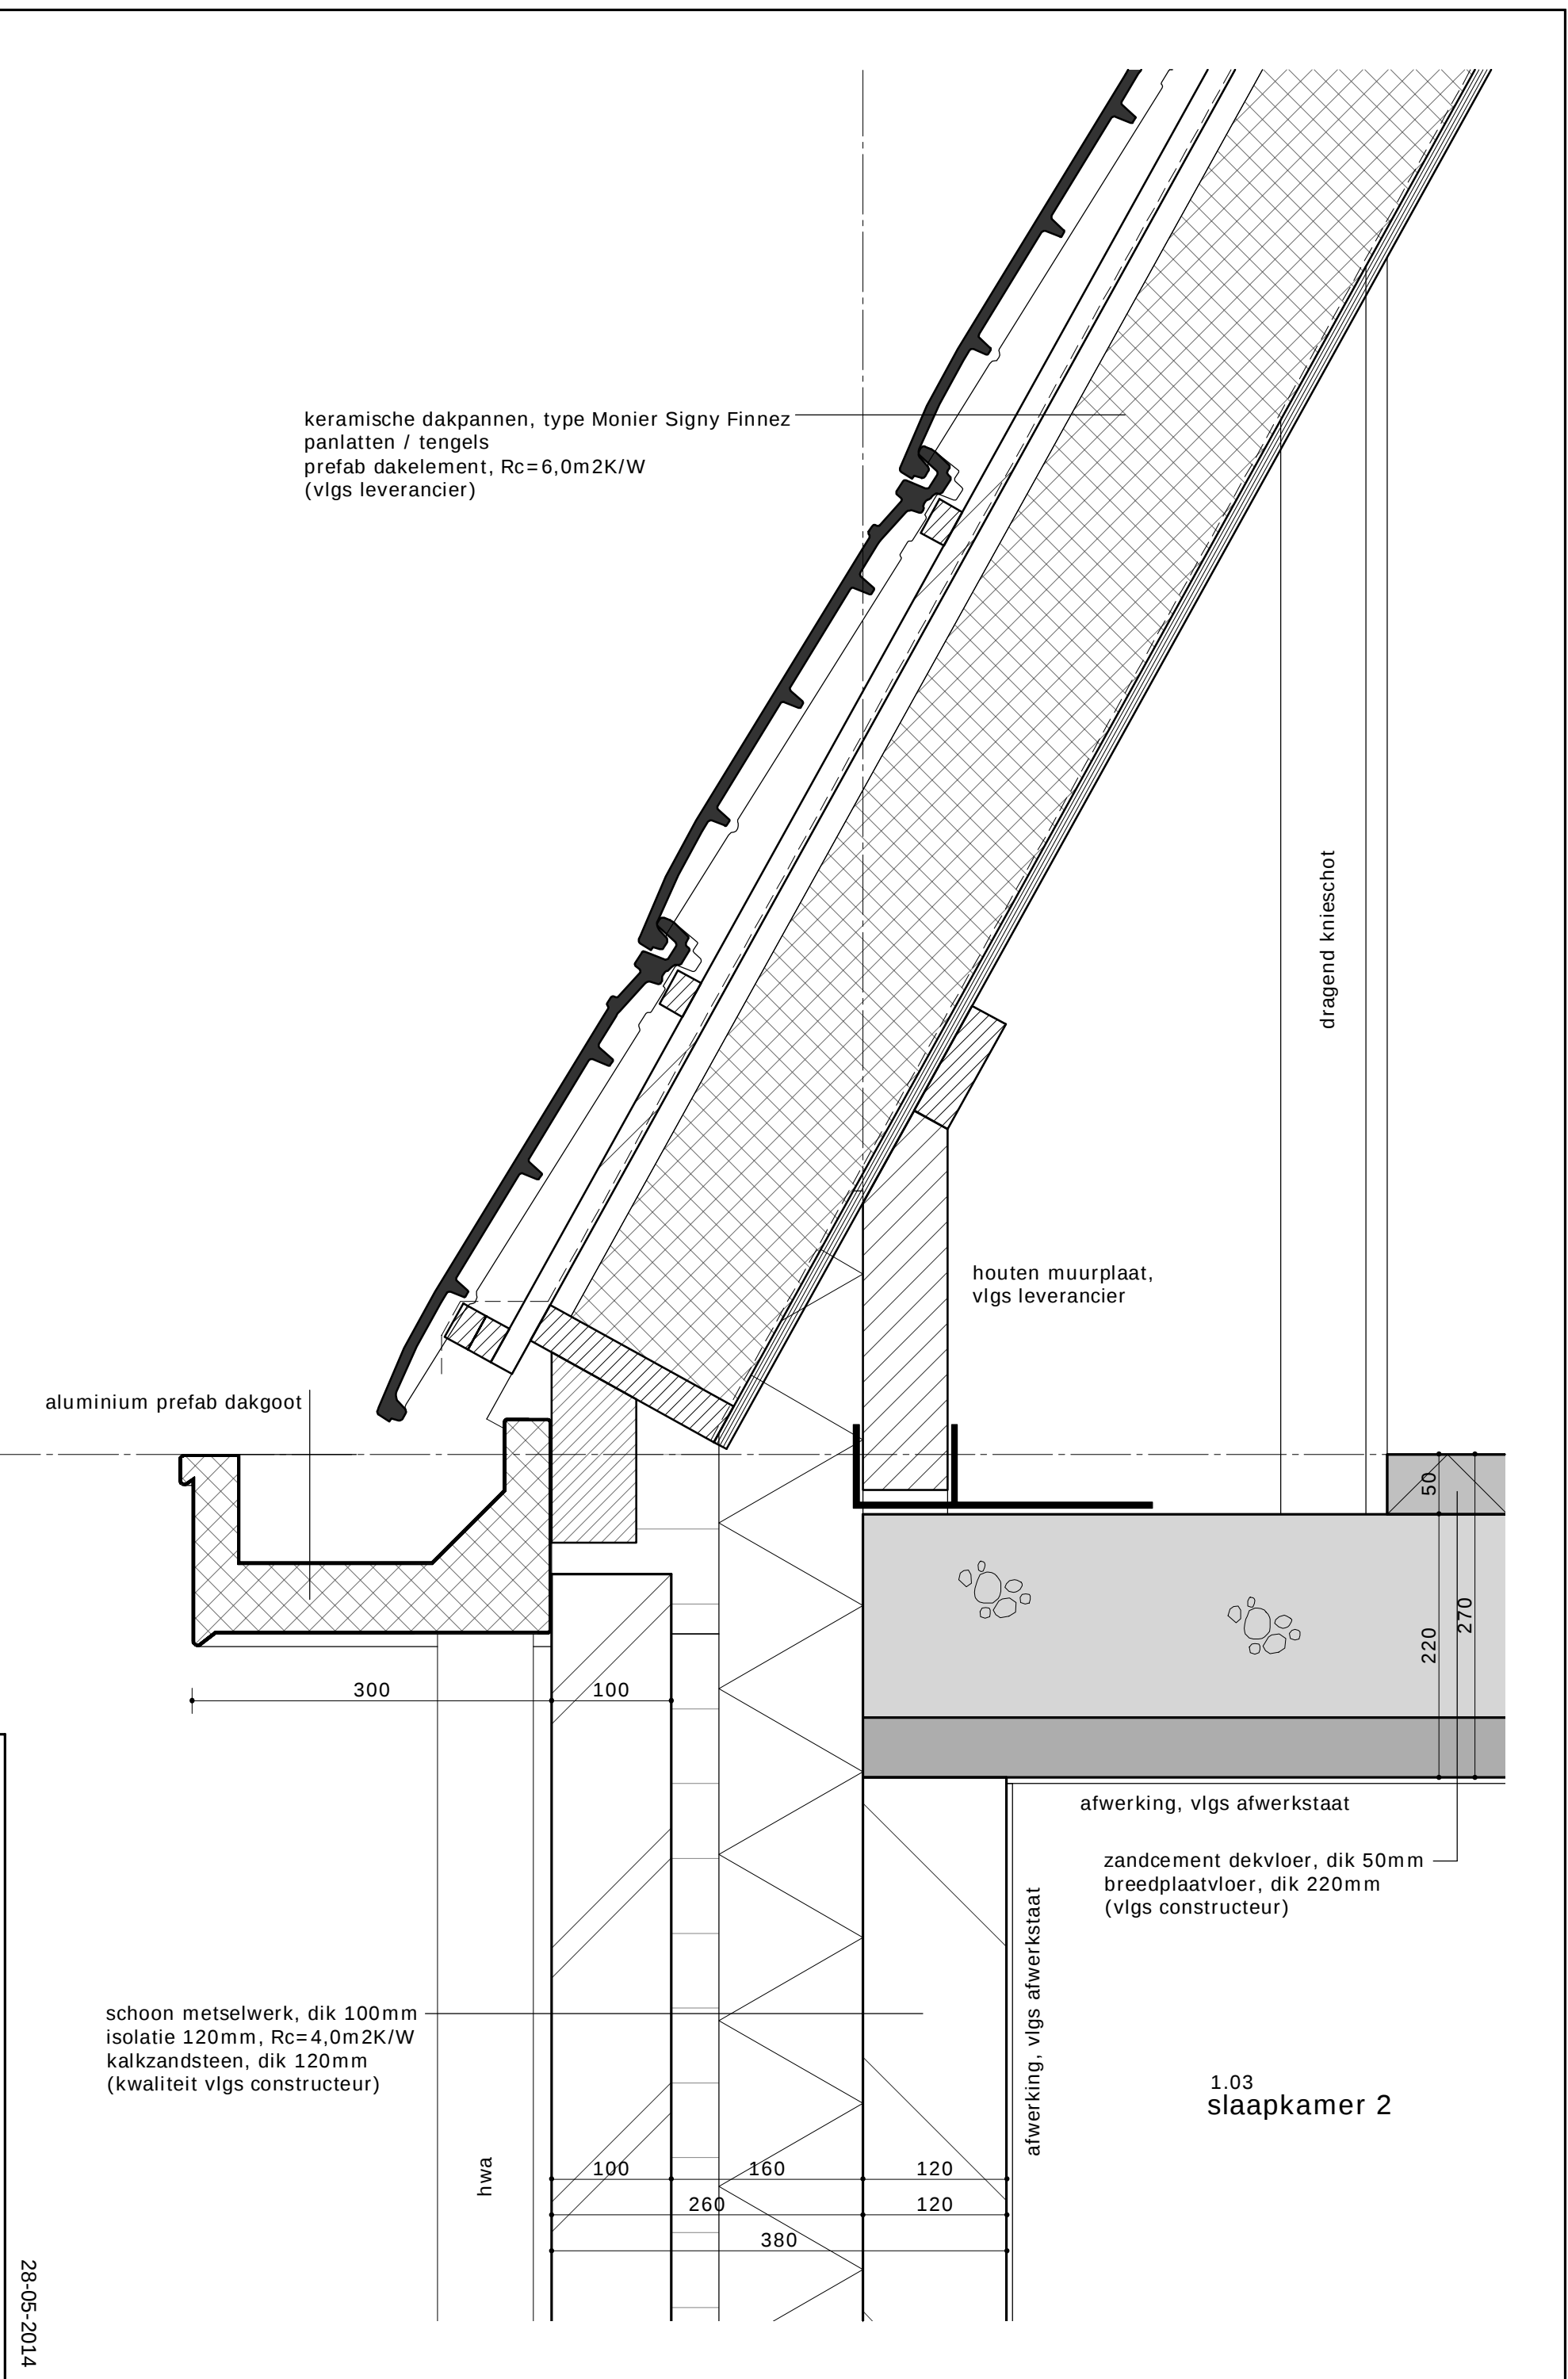

keramische dakpannen, type Monier Signy Finnez
panlatten / tengels
prefab dakelement, Rc=6,0m2K/W
(vlgs leverancier)

dragend knieschot

houten muurplaat,
vlgs leverancier

aluminium prefab dakgoot

afwerking, vlgs afwerkstaat

zandcement dekvloer, dik 50mm
breedplaatvloer, dik 220mm
(vlgs constructeur)

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc= 4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 120mm
(kwaliteit vlgs constructeur)

hwa

afwerking, vlgs afwerkstaat

1.03
slaapkamer 2

AS

keramische dakpannen, type Monier Signy Finnez
panlatten / tengels
prefab dakelement, Rc=6,0m2K/W
(vlgs leverancier)

plat dak

houten klossen

300

260

40

34x175

aluminium prefab windveer

minerale wol, dik 100mm

schoon metselwerk, dik 100mm
isolatie 120mm, Rc=4,0m2K/W
kalkzandsteen, dik 120mm
(kwaliteit vlgs constructeur)

let op!
detail is horizontaal
doorgesneden,
diktes hierdoor
afwijkend weergegeven

2.01
zolder

afwerking, vlgs afwerkstaat

120

160

100

120

260

380

28-05-2014



STOL *architecten*

werknr.

2584

detailnr.

v09



0.10
carport

betontegels,
400x600mm

87

114

59

metselwerk rollaag, dik 100mm

houten kolom met
hardstenen slof

schoon metselwerk, dik 100mm

10

114

10

134

250

230

betonnen opstort

PS funderingsbalk,
vlg leverancier

500

